




STAINLESSSteel

Double Sided Padlockable Gate Latch

Cerrojo para puerta con candado doble cara

Verrou cadenasable des deux côtés

Gap Variance 3/4" - 1 1/2" (19-38mm)
Diferencia de espacio 3/4" - 1 1/2" (19-38mm)
Écart d'espacement 3/4" - 1 1/2" (19-38mm)

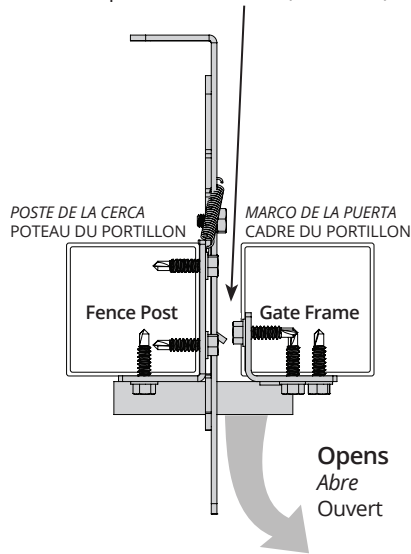

Installation Instructions

Instrucciones de instalación

Instructions d'installation

1 Determine left or right handed
Determinar las boquillas de ajuste para mano derecha o izquierda
Déterminez la direction d'ouverture

2 Remove bolt and spring
Retirar tornillo y resorte
Retirer le boulon et le ressort

3 Remove latch handle
Retirar manija
Retirez la poignée

4 Reverse handle
Invertir manija
Retourner la poignée

5 Replace bolt and spring
Reemplazar tornillo y resorte
Remettre le boulon et le ressort en place

6 Install latch body onto fence post
Instalar la caja del cerrojo en el poste de la cerca
Installez le corps du verrou sur le poteau de la clôture

7 Install striker body onto gate frame
Instalar la caja de la cerradura hembra en el marco de la puerta
Installez la barre de butée sur le cadre du portillon

Tools Required

Herramientas necesarias
Outils requis

- 3/16" (4.5mm) Drill Bit
- #2 Drill
- 3 1/2" (90mm) Screw
- #2 Screwdriver
- Pencil / Lápiz / Crayon
- Hammer

Attach spring in these locations
Sujetar resorte en estos sitios
Attacher le ressort à ces endroits

Padlocks can be attached on either side of the gate latch
Los candados pueden ser sujetos en cualquiera de los lados del pestillo de la puerta
Des cadenas peuvent être placés des deux côtés du verrou

For a downloadable Adobe Acrobat (.PDF) version of our 2-year Limited WARRANTY, go to our website at www.ddtechglobal.com

Para bajar una versión de Adobe Acrobat (.pdf) de nuestra GARANTÍA limitada de 2 años ver nuestro sitio web www.ddtechglobal.com

Pour télécharger une version au format Adobe Acrobat (.pdf) de notre GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS, rendez-vous sur notre site web à l'adresse www.ddtechglobal.com.